


Naturellement

POÊLES CHEMINÉES

# EMERALD

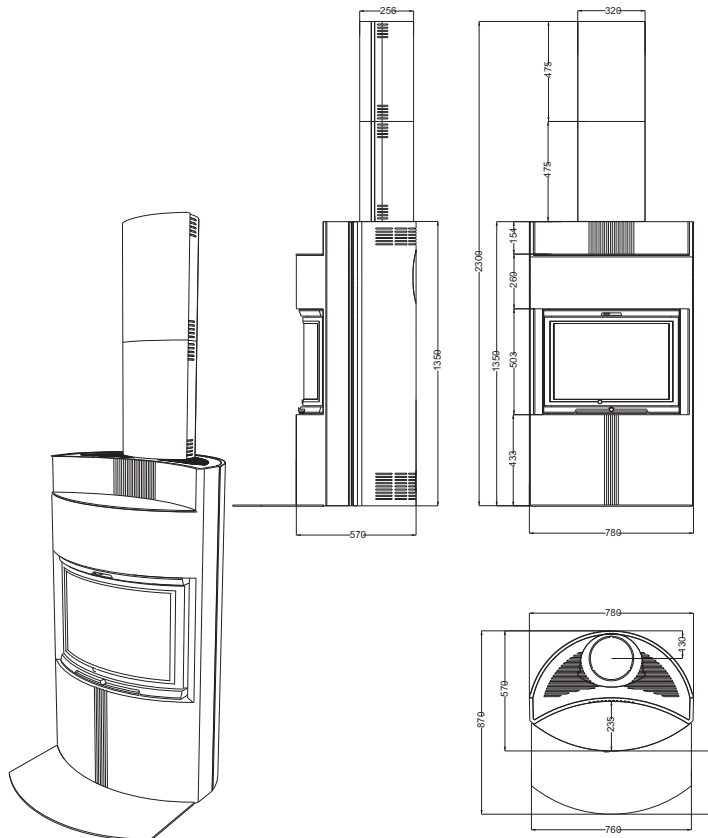

POÊLES CHEMINÉES

## Matériaux de construction

Corps de chauffe : Fonte.  
Revêtement intérieur doublé en réfractaire.

## Finition

Porte galbée ou porte accordéon  
Habillage béton XO

## Dimensions (hors tout) L x H x P

en mm : 780 x 1350 x 570

## Poids

239 kg

## Ø de conduit et raccordement

200 mm – Dessus et arrière (cloche)

## Puissance (kilowatts)

Moyenne : 9 kW  
Maxi : 11 kW

## Chargement et dimension de bûches

Frontal – Bûches : 40 cm (fond tronconique)

## Combustibles

Bois – Briquettes de lignite – Briquettes de tourbe

## Principe de combustion

Statique (combustion sur sole).  
Oxygénation primaire, secondaire et tertiaire (première génération). Respectueuse de l'environnement. Système vitre propre.

## Rendement, émissions CO – particules. Autonomie

72 %  
Émission CO : 0,10 %, particules : 32 mg/m<sup>3</sup>.  
Feu continu.

## Particularités

Tablette en verre trempé dépoli.  
Plaque de sol en verre en option.

## Normes

DIN 18891 / SINTEF (Norvège) / EFA (Association européenne de foyers) / SITAC (Suède) / VHR (Contrôle Condensas) / NF (répond aux critères de la norme D35-376) / ISO 9002 / CE EN13229

## Garantie

5 ANS hors pièces d'usure (vitre, doublage, grille de décentrage, déflecteur supérieur, bûcher) et main d'œuvre.

Marque : Dovre - Belgique 

## Prix HT (à partir de) :

