



Naturellement

Poêle double combustion


360 CB / 360 CBE



Finition fonte :  
360 CB



Finition émaillée :  
360 CBE

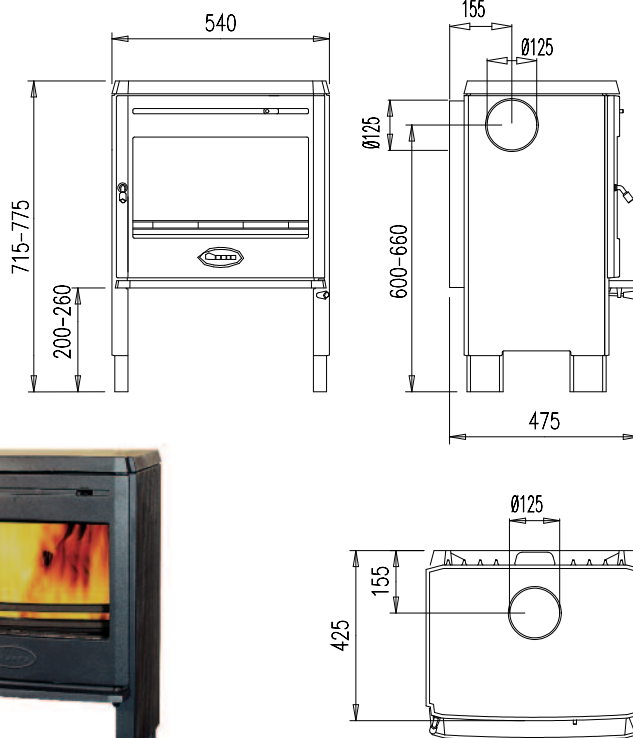

### Caractéristiques techniques \*

#### Matériaux de construction

Corps de chauffe : fonte.  
Revêtement intérieur : vermiculite

#### Finitions

Fonte ou finition émaillée : E1 : noir mat, E2 : ivoire,  
E3 : vert, E4 : noir brillant, E5 : bleu royal, E6 : brun majolica.  
Autres finitions : voir CB3 et SCNO habillage pierre ollaire.

**Dimensions** (hors tout) L x H x P en mm  
540 x 715-775 x 475 (Pieds réglables)

**Poids** : 130 kg

#### Raccordement \*

Dessus, arrière et latéral droit ou gauche  
Demandez la note de calcul de votre conduit (Norme EN 13-384)  
auprès de votre revendeur Dovre.

#### Puissance (kilowatts) \*

Moyenne : 8 kW – Maxi : 10 kW  
Demandez le calcul d'oxygénation (règlement sanitaire  
départemental et arrêté 82) auprès de votre revendeur Dovre.

**Dimension de bûches** : 40 cm

**Chargement** : Frontal

#### Combustibles

Bois – Bûches reconstituées – Briquettes de lignite

#### Principe de combustion \*

Double combustion, respectueuse de l'environnement.  
Statique (combustion sur sole).  
Système vitre propre.

**Rendement** : 74 %

**Émissions CO** : 0,10 %

**Émissions de particules** : 39 mg/m<sup>3</sup>

**Autonomie** : Feu continu.

#### Particularités

Tisonnier. Main froide en bois.

#### Normes \*

CE EN 13240

#### Garantie \*

5 ANS hors pièces d'usure et main d'œuvre  
(possibilité 7 ans).

**Marque** : Dovre - Belgique

**Prix HT** (à partir de) :



\* Consultez votre revendeur Dovre pour plus d'informations.